

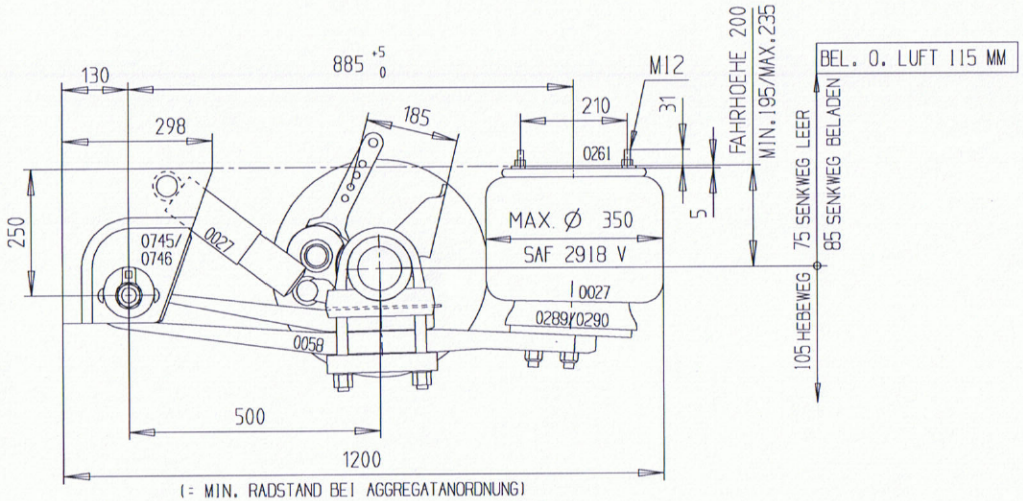


(= MIN. RADSTAND BEI AGGREGATANORDNUNG)
(= MIN. WHEEL BASE IF FITTED AS MULTI AXLE SUSPENSION)
(= EMPATTEMENT MINIME EN CAS DE MONTAGE DE PLUSIEURS ESSIEUX)

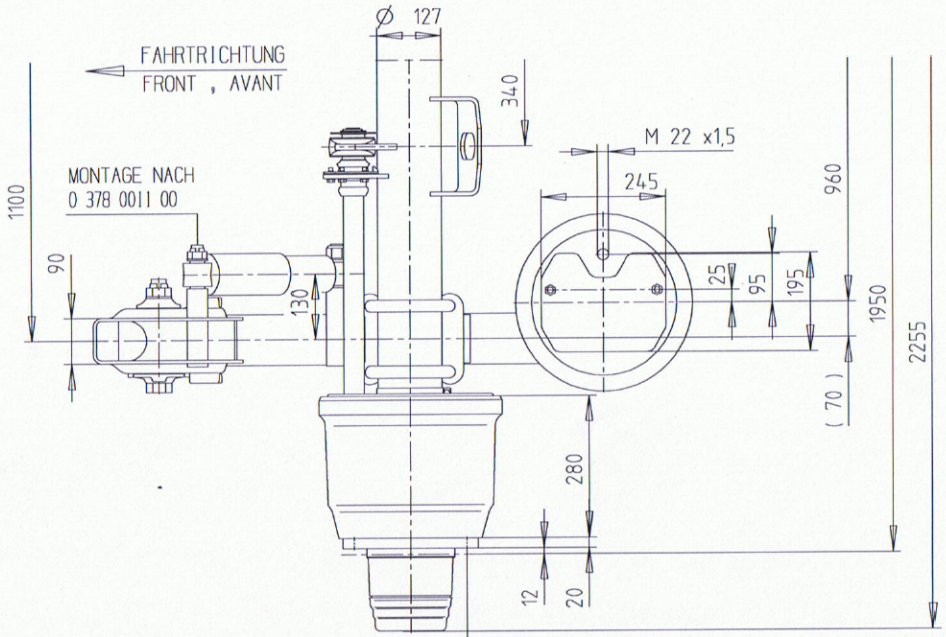

SCHEIBENRADANSCHLUSS
10/175/225/22x1,5
METRIC WHEEL FIXING
FIXATION DES ROUES

HALTEBOCK AM RAHMEN VERSCHWEISST , SCHWEISSNAHT 5MM △
WELD FRONT HANGER TO FRAME SECURELY, 5 MM △
SOUDER LE SUPPORT , 5MM △



KONSTRUKTIONSHINWEIS

DER FAHRZEUGRAHMEN IST SO AUSZUSTEIFEN, DASS ER DIE EINGELEITETEN KRAEFTE AUFNEHMEN KANN.
DIE HALTEBOECKE DER LUFTFEDERUNG MUESSEN ZUSAETZLICH VERSTREBT WERDEN.
ALMOST ALL FORCES ARE PASSED INTO TRAILER FRAME THROUGH FRONT HANGERS. THEREFORE TRAILER FRAME MUST BE STRENGTHENED AS WELL HANGERS BE BRACED.
LE CHASSIS EST A RENFORCER D UNE FACON QU IL PEUT ABSORBER TOUTES LES FORCES. LES SUPPORTS DE LA SUSPENSION PNEUM. DOIVENT-ETRE ENTRETOISES EN PLUS.

SONDERAUSFUEHRUNG

OPTIONEN

ABV-SENSOREINBAU 3 029 0051 05 ZAEHNEZAHL = 80	GRUNDPLATTENSTELLUNG 0 171 0217 00	ACHSTYP SK RZ 12030 163 12 05 1 67 0
RADKAPPE FUER HUBODOMETEREINBAU 3 337 0041 01	NOCKENWELLE 662,5	ACHSLAST 12 000 KG BEI 105 KM/H
	EINSCHWEISSLAGE-DRUCKARM	BREMSE SNK300x200 PRUEFPROTOKOLL TDB0487
	EINSCHW.-STOSSDAEMPFERANSCHLUSS	
	EINSCHWEISSLAGE-ACHSLAPPEN 0 010 3095 00	REIFEN-BEISPIEL 235/75 R 17,5

BESONDERHEITEN:

ZNR 300
FREIGEGEBEN / SAP ERFASST
KENNUNG/ALU-RADBOLZEN IDENT. NR. ... . 49 .
KIT-NR.: STAHL-RAEDER/ALU-RAEDER S ≤ 25MM
183 12 43 1 67 0

AUSFUEHRUNG MIT LAENGEREM RADBOLZEN FUER ALU-SCHEIBEN-RAEDER MIT BOLZENLOCH ø26 UND SCHUESSELSTAERKE S ≥ 25MM
KIT-NR.: ALU-RAEDER

	DATUM	NAME
ERST	24.07.06	GRUENDHAMMER
GEPR	25.07.06	PROESSLER

TYP. U20/2500S27 SK RZ 12030
TB-Nr 29897

SAF
OTTO SAUER ACHSENFABRIK GmbH
HAUPTSTRASSE 26 D-63856 BESSENBACH GERMANY

MOD-DATUM 26.07.06
ABTEILUNG KE
FORMAT A3
MASSSTAB 1:10

LUFTFEDERACHSE
AIR SUSPENDED AXLE
ESSIEU AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE

ZEICHN. NR.: / IDENT. NR.:
1831243167 0_

ERSATZ