

OBERKANTE Z.B. BEI FEDERSP.-ZYLINDER 24/30"
TOP I.E. SPRING BRAKE CYLINDER 24/30"
WABCO-NR.: 925 376 101 0

LENKBOLZENSTELLUNG IN FAHRHOEHE 200
STERRING PIVOT POSITION AT RIDE HEIGHT 200

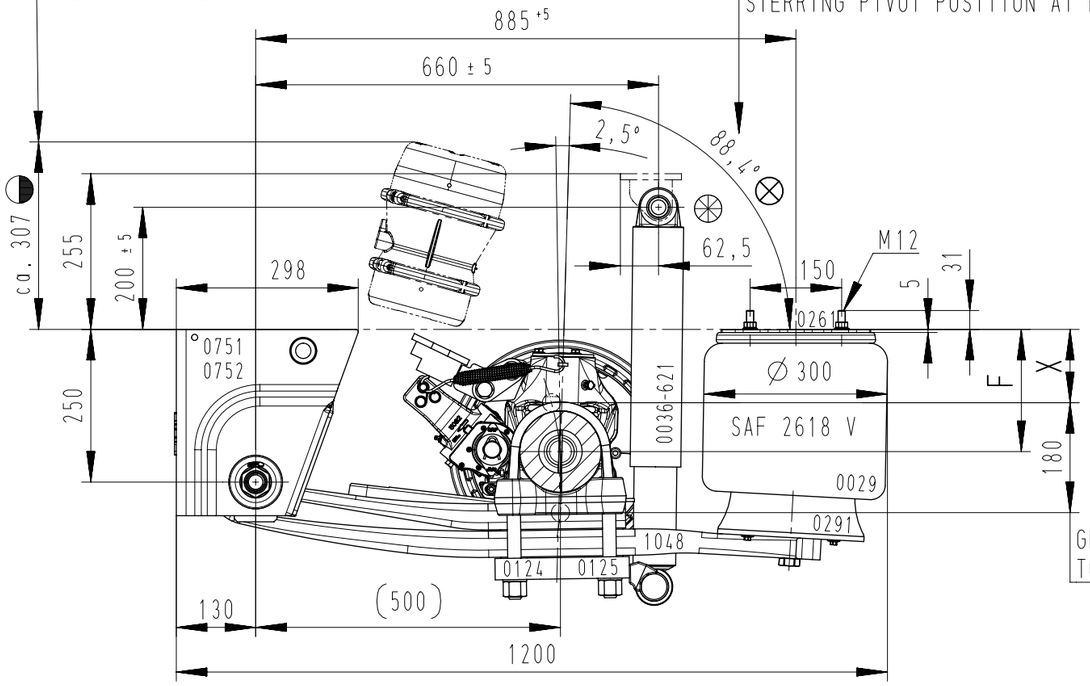

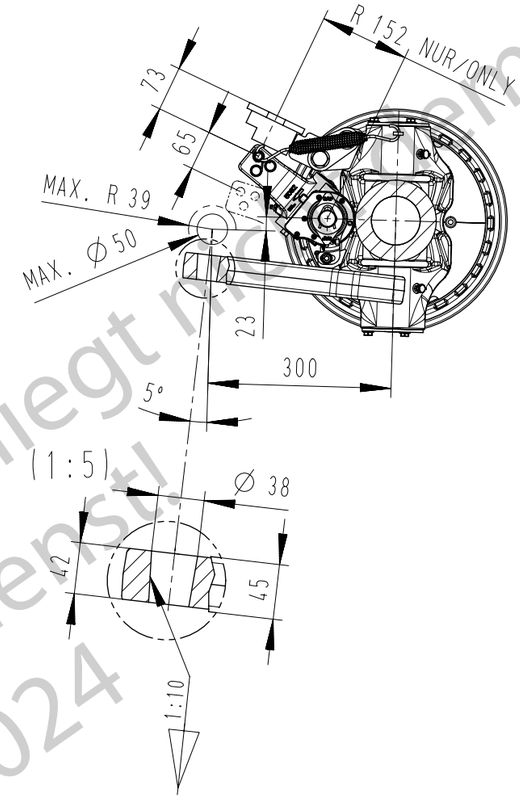

FAHRHOEHENBEREICH / RIDE HEIGHT RANGE			BAUHOEHE OHNE LUFT / HEIGHT WITHOUT AIR	
FUER EINZELACHSEN FOR SINGLE AXLES	FUER ACHSAGGREGATE FOR AXLES SYSTEMS	FUER ACHSAGGREGATE MIT LIFT FOR AXLES SYSTEMS WITH LIFT	LEER / UNLADEN ca. / approx	BELADEN / LADEN ca. / approx
180-230	190-230		120	110
F			X	


⊗ OBERE STOSSDAEMPFERBEFESTIGUNG IST VOM FAHRZEUGBAUER ZU ERSTELLEN !
UPPER SHOCK ABSORBER FIXATION TO BE BUILT BY TRAILER MANUFACTURER !
OPTION SAF-HOLDER : 03 378 0107 00

◑ AUF EINEN AUSREICHENDEN FREIRAUM ZWISCHEN BREMSZYLINDER UND CHASSIS ACHTEN !
A SUFFICIENT FREE AREA BETWEEN THE BRAKE CHAMBER AND CHASSIS FRAME IS REQUIRED !

INFO: VERSTREBUNG / BRACING

http://designmanual.safholland.de

DER FAHRZEUGRAHMEN IST SO AUSZUSTEIFEN, DASS ER DIE EINGELEITETEN KRAEFTE AUFNEHMEN KANN. DIE HALTEBOECKE DER LUFTFEDERUNG MUESSEN ZUSAETZLICH VERSTREBT WERDEN.
ALMOST ALL FORCES ARE PASSED INTO TRAILER FRAME THROUGH FRONT HANGERS. THEREFORE TRAILER FRAME MUST BE STRENGTHENED AND HANGERS MUST BE BRACED.

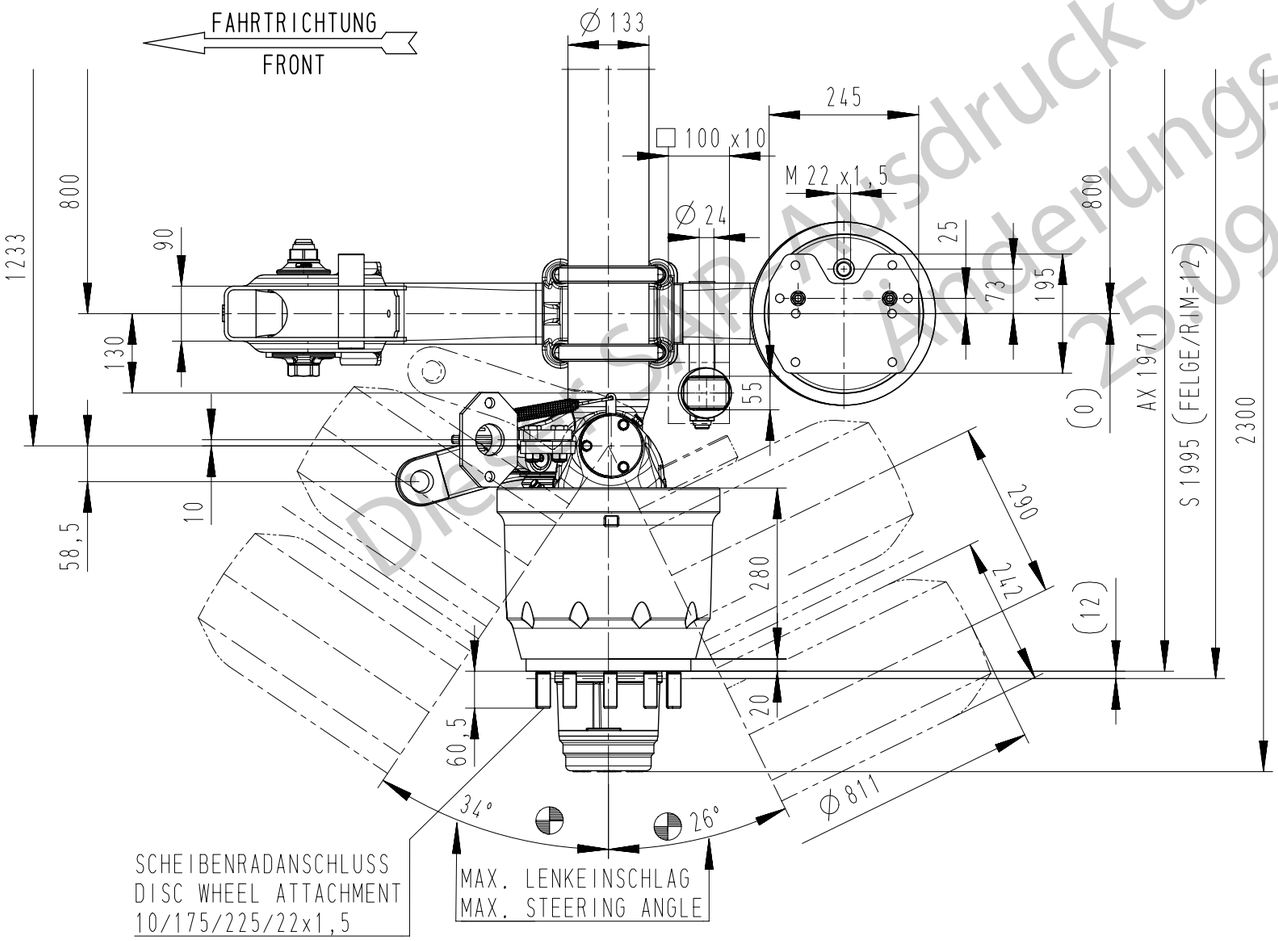

◐ LENKEINSCHLAG ABHAENGIG VON REIFEN GROESSE UND ANBAUTEILEN.
STEERING ANGLE DEPENDENT ON TIRES SIZE AND MOUNTING PARTS.

⊗ DER LENKBOLZENWINKEL AENDERT SICH MIT GEAENDERTER FAHRHOEHE
THE ANGLE AT THE STEERING PIVOT CHANGE WITH CHANGED RIDE HEIGHT

SPECIALS:

STOSSDAEMPFER 02 376 0036 00 LOSE
AGGREGATLAST MAX. 9000 kg

OPTIONS

ABS-SENSOREINBAU / INSTALLATION OF ABS CABLE	03 029 0189 95
ZAEHNEZAHL / NUMBER OF TEETH	80
RADKAPPE FUER HUBODOMETER / WHEEL CAP FOR ODOMETER	03 337 0041 01

STAHL-RAEDER / STEEL WHEELS	KIT ACHSE / AXLE	989 12 88 1 67 0 178 12 05 1 67 0	ALU-RAEDER / ALU WHEELS — KIT ACHSE / AXLE

ACHSLAST / AXLE LOAD	12 000 kg bei at 105 km/h	REIFEN-BEISPIEL / TIRE EXAMPLE ◐	235/75 R 17,5	NOCKENWELLE / CAMSHAFT	212 — 62336
AEL	00 010 3119 00	SEL		GRUNDPLATTENSTELLUNG / BRAKE CHAMBER BRACKET POSITION	00 171 4031 00

	DATE	NAME
DR	22.09.2024	HOPF
CH	23.09.2024	RITTER
SIZE	A3	
SCALE	1:10	

ACHSE MIT LUFTFEDERUNG
AXLE WITH AIR SUSPENSION
SK ZRLZ 12030 - U20/2500S29

BREMSE / BRAKE: SNK 300x200 — TEST REPORT: TDB0487

SAF-Holland

ID 98912881670-

ERSATZ FUER / REPLACES

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY CONFIDENTIAL INFORMATION OWNED BY SAFHOLLAND GmbH AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES. THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IN IT ARE NOT TO BE USED, DISCLOSED OR REPRODUCED WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

Dieser SAP-Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst
25.09.2024