LACV

GIO 5 - PIN 1

44

Zumbador y lámpara no Wabco

RD
BN
YE/GN
BU

40

FINAL DE CARRERA

GIO 1 - PIN 1 Lámpara aviso común
- PIN 3 Int. Arranq. Seguro SafeStart
- PIN 4 Interruptor aviso vuelco

EV ECAS

41

GIO 2 - PIN 1 y 4 Válvula ECAS
- PIN 3 Int. FN2

Positivo 24 V
Masa

RD
BN
YE/GN
BU

42

EN CHASIS

FINAL DE CARRERA

GIO 3 - PIN 1 Salida 24 V
- PIN 3 Int. Nivel descarga
- PIN 4 Int. adic. Bloq. eje autod.

ASFALT.
TH


I · Niv. descarga
0 · OFF
II · Asfaltadora

43

PULSADOR EN CABINA

GIO 4 - PIN 1 Int. Freno asfaltadora
- PIN 3 TH interruptor
- PIN 4 Sensor recorrido

1 x < 5 seg AYUDA TRACCION (TH)
1 x > 5 seg BAJADA FORZADA (FL)

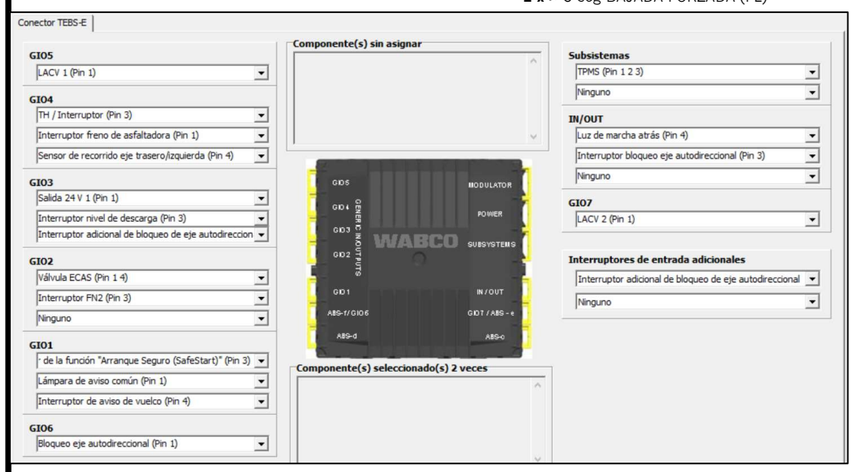

EV 3/2V NC

46

45

Sensor ABS

47

GIO 6 - PIN 1 Bloq. eje autodireccional

LACV **(2)**

50

49

Sensor ABS

51

GIO 7 - PIN 1

SUBSYSTEMS

52

53

OptiTIRE


LOS SISTEMAS CON:
- EJE ELEVABLE DE 1 CANAL
-AYUDA AL ARRANQUE (TH)
DEBERAN TENER LA APROBACION DEL FABRICANTE DEL EJE Y DE LA SUSPENSION

RD **PROTEGER**
BN **PROTEGER**
BU **PROTEGER**
YE/GN

A POSITIVO LUZ MARCHA ATRAS

48

IN/OUT - PIN 4 Luz de marcha atrás.

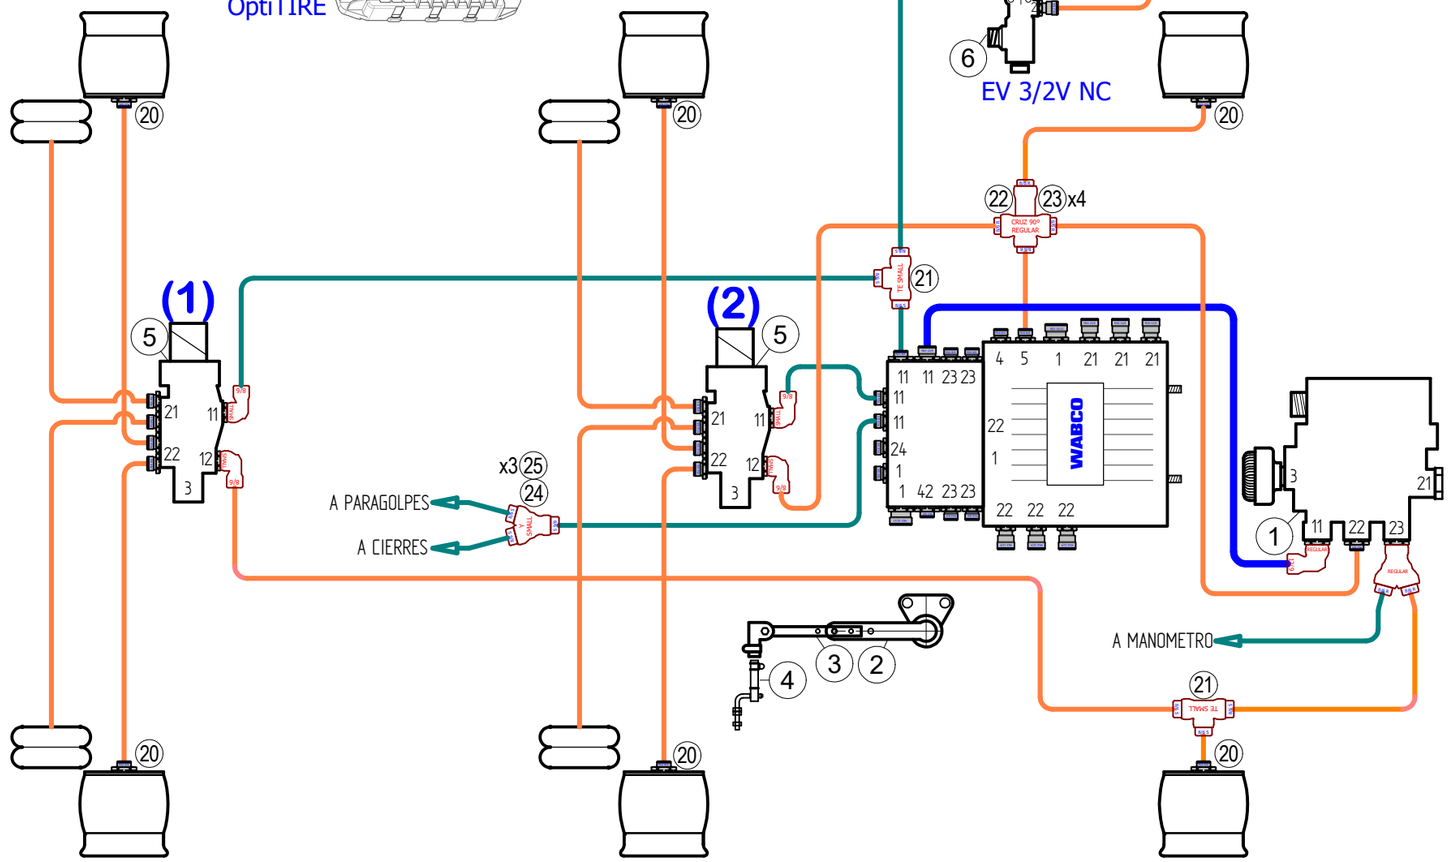

PARA ESQUEMA DE FRENOS VER **DTA-3261**

TUBERIAS
Ø 8/6
Ø 8/6
Ø 12/9

Marca	Cant.	DENOMINACION	REFERENCIA
1	1	EV ECAS C/RAC.	400 652 566 0
2	1	SENSOR RECORRIDO ECAS	441 050 100 0
3	1	PALANCA DE SENSOR	441 050 718 2
4	1	VARILLAJE NIVELADORA	433 401 003 0
5	2	LACV C/RAC.	400 650 900 0
6	1	EV 3/2V NC 24V C/RAC.	400 650 404 0
20	6	RECTO M22-8/6 ABC	893 800 005 2
21	2	TE AEREA Ø8/6 COMPOSITE	400 803 218 0
22	1	CRUZ 90º ABC REGULAR	893 905 801 4
23	4	RECTO 8/6 ABC REGULAR	893 800 091 2
24	1	Y ABC SMALL	893 400 866 4
25	3	RECTO 8/6 ABC SMALL	893 800 096 2
40	1	CABLE GIO UNIVERSAL 6m	449 535 060 0
41	1	CABLE GIO - LACVic/EV ECAS/eTASC 3m	449 445 030 0
42	1	CABLE GIO UNIVERSAL 6m	449 535 060 0
43	1	CABLE GIO - TH+SENSOR RECOR. 3/4m	449 626 188 0
44	1	CABLE GIO - LACV/TASC/ZUMBADOR 4m	449 443 040 0

Marca	Cant.	DENOMINACION	REFERENCIA
45	1	CABLE GIO - SENSOR ABS + GIO	449 818 022 0
46	1	CABLE SENSOR PRESION 1m	449 752 010 0
47	1	CABLE SENSOR 5,1m VCS	449 712 051 0
48	1	CABLE GIO 24N + TH + FL 6m	449 365 060 0
49	1	CABLE GIO - SENSOR ABS + GIO	449 818 022 0
50	1	CABLE SENSOR PRESION 1m	449 752 010 0
51	1	CABLE SENSOR 5,1m VCS	449 712 051 0
52	1	CABLE HDSCS OL/ OptiTire 2m	449 963 020 0
53	1	ECU OptiTIRE TRAILER	446 220 110 0

Modificación	Núm.	Fecha	Nombre	Tipo de modificación
	C	09-08-2024	FRUTOS	AÑADIDO OPTITIRE
	B	20-12-2021	FRUTOS	CAMBIADA POSICION EJES ELEVABLES Y ELIMINADO INT. BLOQUEO AUTODIREC. EN CABINA
	A	09-12-2021	FRUTOS	REASIGNADO CONEXIONADO ELECTRICO

Plano
DTA-3262

SET
del 400 60x xxx 0

	FECHA	NOMBRE
DIBUJADO	23-11-2021	FRUTOS

Conjunto
Equipo de Suspensión con racores

Denominación
SEM. 3 EJES, EV ECAS Y LACV (x2)- CON PEM

ZF Commercial Vehicle Solutions